

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ดำเนินการ ทางไปห้วยบอน บ้านพัฒนา หมู่ 3 - ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 477.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,385.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

วันที่ประมาณราคา 29 มีนาคม 2564

แบบมาตรฐานงานทางฯ เลขที่แบบ ทด-2-202

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				- บึงกาฬใช้ Factor F ผันตกชุก 2
2	ประเภทงานทาง	947,838.06	1.3984	1,325,456.74	- ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ,
3	ประเภทงานชลประทาน				จังหวัดหนองคายและกรุงเทพฯ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- จำนวนตามหลักเกณฑ์ราคากลาง งานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 พร้อม
	เงื่อนไข				ปรับปรุงแก้ไขถึงเดือนตุลาคม 2560
5	เงินจ่ายล่วงหน้า - %				- ระยะเวลาก่อสร้างได้ครบจำนวน
6	เงินประกันผลงานหัก - %				วันที่ทดสอบกำลังคอนกรีตที่ 28 วัน
7	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				ให้ด้วยแล้ว
8	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,325,456.74	บาท
	ตัวอักษร	(- หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสี่สต			


ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ

2,385.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาต่อดำเนินการ

555.75 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)

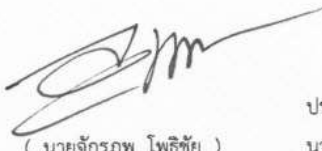
(นายจักรภพ โพธิ์ชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่าย

(ลงชื่อ)


(นายไมตรี ศรีเทียมเงิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายกิติอนุวัฒน์ โคตรแสนลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ดำเนินการ ทางไปห้วยบอน บ้านพัฒนา หมู่ 3 - ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 477.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,385.00 ตร.ม. โหล่ทางลูกฝั่ง 2 ข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

วันที่ประมาณราคา 29 มีนาคม 2564

แบบมาตรฐานงานทาง เลขที่แบบ ทอ-2-202

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,862.00	3.71	10,618.02	1.3984	5.19	14,848.24
2	งานโหล่ทางลูกฝั่ง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	95.40	149.37	14,249.90	1.3984	208.88	19,927.06
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	119.25	427.97	51,035.42	1.3984	598.47	71,367.93
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. (กำหนดใช้คอนกรีต Strength 325 Ksc. จำนวนโดยใช้ เหล็ก Wire Mesh ขนาด Ø6xØ4 มม. @ 0.25x0.25 ม.#) Expansion Joint (เหล็ก DOWEL BAR RB 19) Contraction Joint (เหล็ก DOWEL BAR RB 19) Longitudinal Joint (เหล็ก TIE BAR DB 12)	ตร.ม.	2,385.00	324.04	772,835.40	1.3984	453.14	1,080,733.02
		ม.	45.00	186.41	8,388.45	1.3984	260.68	11,730.41
		ม.	190.00	137.28	26,083.20	1.3984	191.97	36,474.75
		ม.	477.00	42.46	20,253.42	1.3984	59.38	28,322.38
5	งานท่อระบายน้ำ คสล. งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3 งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเครื่องหมายจราจร 6.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เส้นจราจรสีเหลืองกว้าง 0.10 ม. เส้นจราจรสีขาวกว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	11.93	290.00	3,458.25	1.3984	405.54	4,836.02
		ตร.ม.	95.40	290.00	27,666.00	1.3984	405.54	38,688.13
6.2	งานหลักราไฟต์ หลักราไฟต์ ยางพารา	หลัก	5.00	2,650.00	13,250.00	1.3984	3,705.76	18,528.80
7	งานป้ายจราจร	ม.	-	-	-	-	-	-
รวมรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง					947,838.06		รวมราคากลาง	1,325,456.74

ตัวอักษร (- หมายถึงตามแผนสองหน้าพื้นที่หรือทำสีทาบทุกบาทเจ็ดสิบสี่ดวงค์ -)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	947,838.06
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3984


แผนที่ตั้งโครงการพอสังเขป

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

ทางไปห้วยบอน บ้านพัฒนา หมู่ 3 ตำบลหนองหัวช้าง

อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

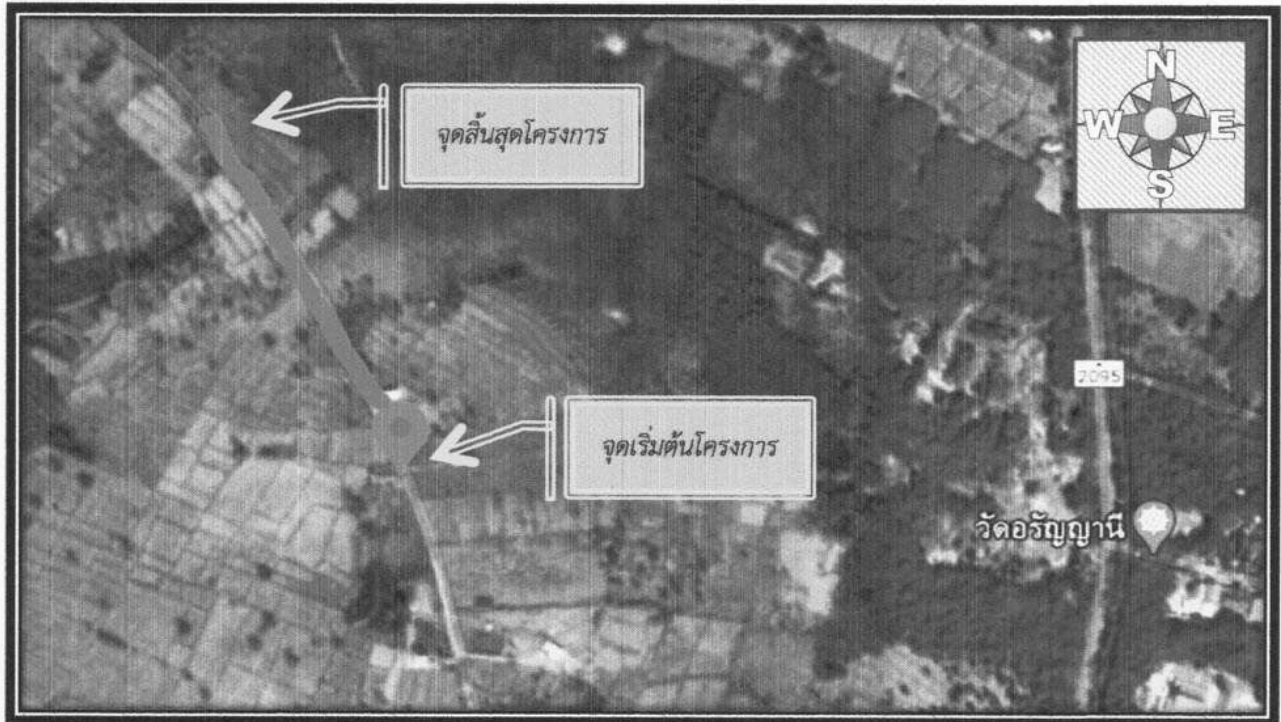

ข้อมูลพิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มต้นโครงการ	N 18.0597	E 103.6090
จุดสิ้นสุดโครงการ	N 18.0634	E 103.6037